


PORTABLE
BORING
MACHINE

DELTA MASTER

- ボーリング加工
- フェーシング加工
- ネジ切り加工
- ドリル加工

ユニークなデルタ構造のポータブル中ぐり盤です。
加工するワークに装置自体をタテまたはヨコに固定し
さまざまな加工をすることができます。

DB SERIES

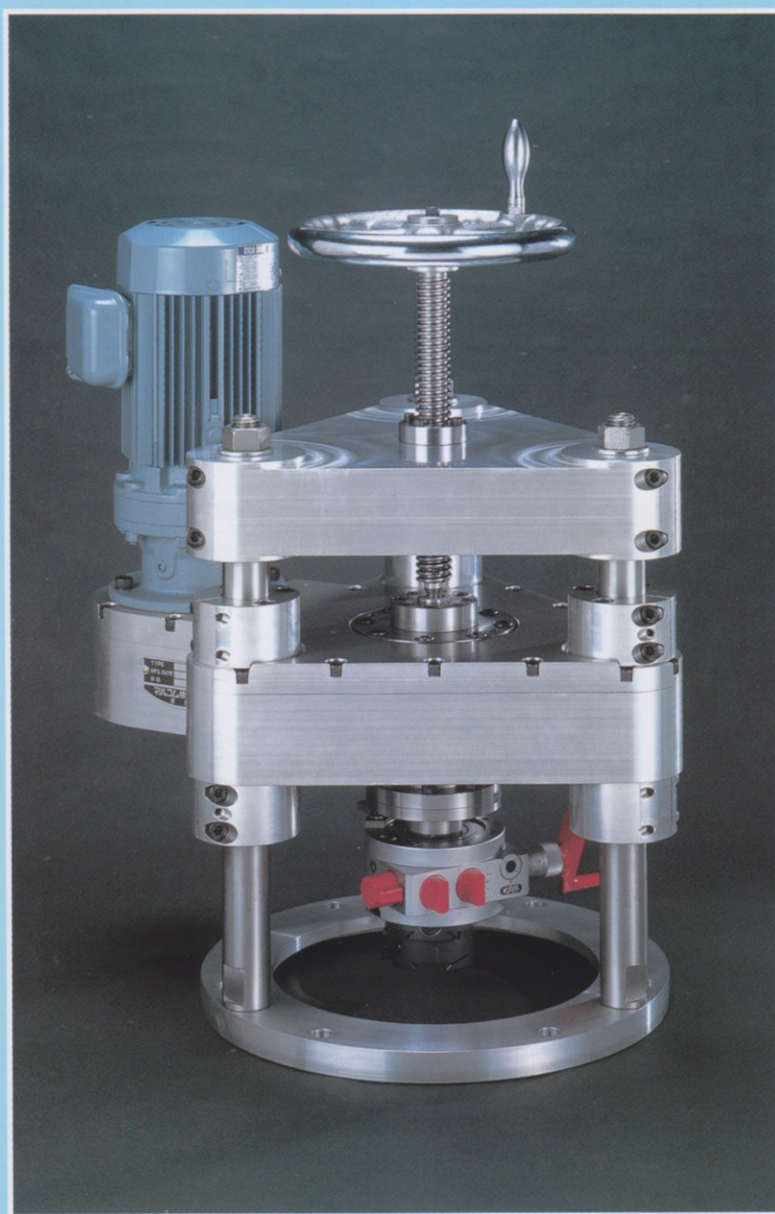

DB-200

本機は加工用途に応じたイーजीオーダー機で
さまざまな仕様の組合せが可能です。

ボーリング加工

ストロークは200～800mm迄用意されています。

フェーシング加工

市販のボーリングヘッドを取付けることが可能です。

ネジ切り加工

ネジの種類によって歯車ユニットを交換します。


ドリル加工

モールステーパ―用アーバーを取付けることにより
ドリルの取付も可能です。


機械の固定ベース

機械の固定方法は加工するワークによって異なり
ますのでご相談下さい。

〔加工応用例〕

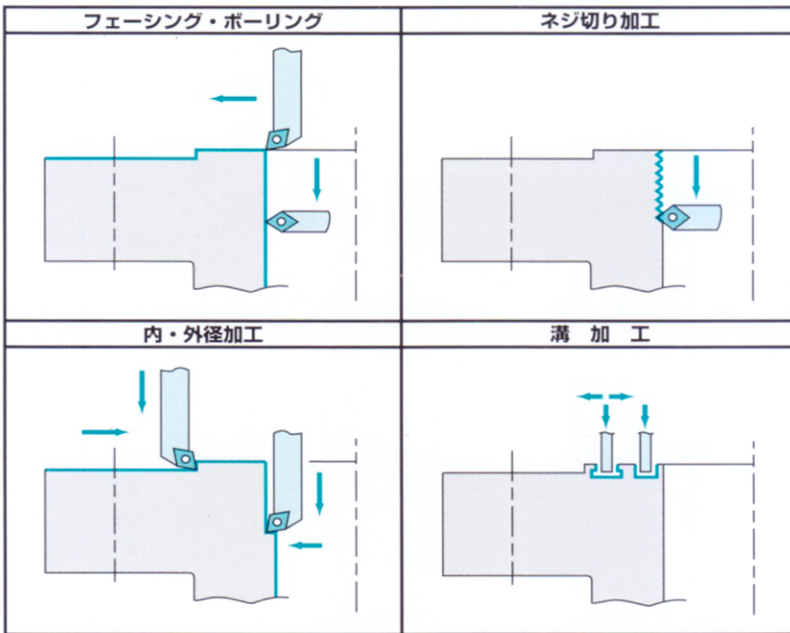

〔寸法図〕

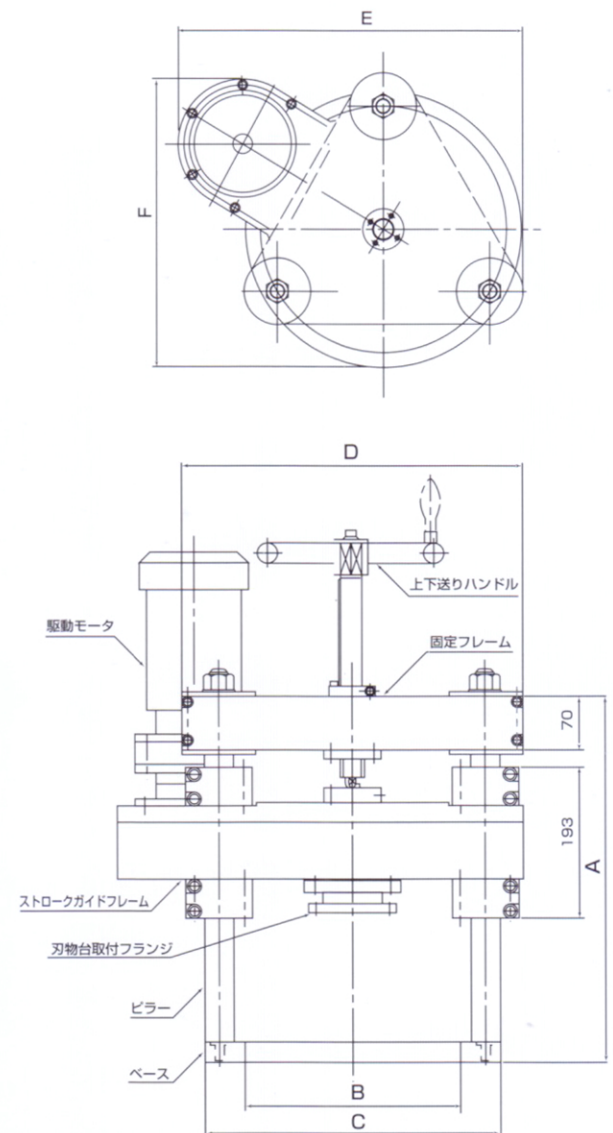

〔仕様〕

仕様	タイプ	DB-200	DB-500	DB-800	備考
本体軸方向ストローク (mm)		200	500	800	専用刃物台
最大加工径 (mm)	ホルダー TAフェーシングホルダー P12	250	ホルダー P12 250	ホルダー P12 400	DB200-500/TA120 DB800/TA170
主軸送り速度 (mm/rev)		(手動)	0.1/0.3	0.1/0.3	2段変速
最大ネジ加工サイズ (mm)		200	200	300	内径ネジの場合
刃物台回転数 (rpm)		10～120	10～120	10～120	インバータ制御
駆動モータ (kW)		0.75	0.75	1.5	3相/200V
本体重量 (kg)		80	150	200	本体のみ
寸法 (mm)	A	470	770	1070	
	B	φ280	φ420	φ500	
	C	φ400	φ540	φ605	
	D	460	600	665	
	E	513	653	718	
	F	417	557	622	



〈安全にお使いいただくために〉
ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しく
お使い下さい。

尚 加工能力は、加工材質・加工径・加工深サ等によって大きく変化
する場合がありますから応用技術についてはご相談ください。

※改良のため予告なしに外観および仕様を変更する場合があります。

マルコム株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 5-7-13-401
TEL 03-3432-2286 FAX 03-3432-2287

代理店